

## バッチモードの使い方（簡易版）


バッチモードとは、リアルタイムなデータ送信を停止し、スキャナ内蔵のメモリ（2MB）へデータを保存していくためのモードです。離れた場所のバーコードデータを収集したいときなどにご活用いただけます。

バッチモードを使うには、次のステップを実施してください。

1. バッチモードに変更するため以下のバーコードを読み取ります。



2. 任意のバーコードを読み取り、内蔵メモリへ保存していきます。
3. 付属の USB ケーブルでスキャナとホスト PC を接続します。
4. ホスト PC にリムーバブルディスクドライブとして「MiniScan」が表示されます。「MiniScan」を開いて、保存されている「BARCODE.TXT」ファイルを任意の場所へコピーしてください。

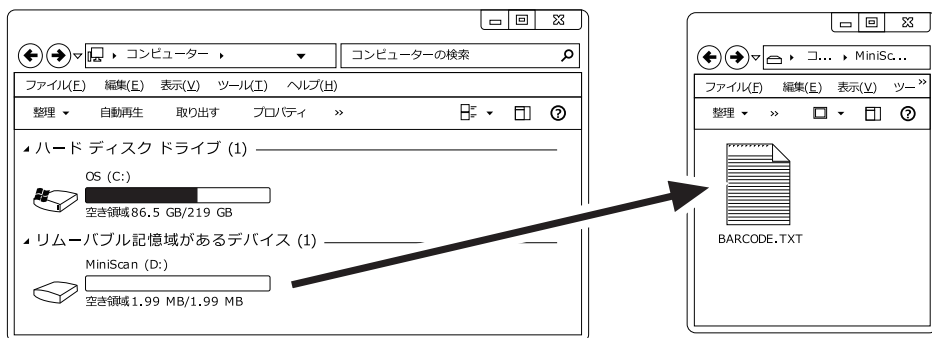

その他の設定など詳細な手順は、弊社 Web ページにて公開中の各種ドキュメントをご確認ください

<http://jp.ute.com> → 製品 → バーコードスキャナ → ポケットワイヤレススキャナ  
→ MS925（詳細は） → ダウンロード